

PLEIN AIR / OUTDOOR
LIGHTWEIGHT RANGE
ARCADE FR, BLOCKLIGHT



APPLICATIONS :

Awnings, garden out buildings, camping cloths, blinds, shade sails, small structures.

[FR] APPLICATIONS :

Velums, abris de jardin, auvents, toiles de camping, stores, voiles d'ombrage, tentes légères et pliantes.

[DE] ANWENDUNG :

Pavillons, Gartenhäuser, Markisen, Zeltdecken, Vorhänge, Sonnensegel, Kleine strukturen.

[ES] APLICACIONES :

Toldos, telas de camping, velas de sombra, persianas, carpas desmontables.

[IT] APPLICAZIONI :

Tende da sole, casette da giardino, tende da campeggio, tende, vele ombreggianti, strutture smontabili.



ARCADE FR

**5 ANS
YEARS**
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



UPF 50+



500 g/m²



M2 / B1 / BS
NFPA701
B-S2-D0



3.02m



7650

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7648

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




7646

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




810 (RAL 9005)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




867 (RAL 9010)

3.02 m x 30-60 ml
2.50 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




7655

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml




7651

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7379 (RAL 7040)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



654

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7507 (RAL 3002)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



995 (RAL 6026)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7654

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7653

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7652

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7450 (RAL 5015)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



941

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7458 (RAL 1015)

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml



7462

3.02 m x 30-60 ml
1.50 m x 30-60 ml

BLOCKLIGHT

**5 ANS
YEARS**
GARANTIE - WARRANTY
Please contact us for
warranty conditions



640 g/m²



M2




3m



UPF 50+



OPAQUE



7279

3.00 m x 30-60 ml
2.50 m x 30-60 ml

ARCADE FR

COLOR			Gtot EXT			
7650	27	71	0,07		0,1	
7648	24	75	0,07		0	
7646	26	73	0,07		0,1	
7655	50	46	0,07		1,9	
7651	56	39	0,07		1,1	
7507	25	62	0,14		1	
995	22	72	0,06		0	
7652	38	58	0,08		1,2	
7450	31	62	0,1		0,1	
941	26	64	0,12		0	
810	5	95	0,09		0	
867	74	12	0,1		12	
7379	32	68	0,06		0,1	
654	45	54	0,05		0,2	
7654	37	61	0,07		0,4	
7653	32	67	0,07		0,2	
7458	66	23	0,09		6	
7462	71	14	0,11		12	



Other colours are available on special production

[FR] Autres coloris possibles sur fabrications spéciales

[DE] Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich

[ES] Otros colores disponibles bajo pedido mínimo

[IT] È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali

BLOCKLIGHT

COLOR			Gtot EXT			
7279	72	28	0,02		0	

Solar Reflexion [%]
Réflexion Solaire [%] / Wärme Reflektion [%]
Reflexión Solar [%] / Riflessione Solare [%]

Solar Absorption [%]
Absorption Solaire [%] / Wärme Absorption [%]
Absorción Solar [%] / Assorbimento Solare [%]

Gtot EXT **Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C**
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C

Opaque
Opaque / Opak / Opaco / Opaco

Thermal Comfort
Confort Thermique / Wärme-Komfort
Confort Térmico / Comfort Termico

Visual Transmission [%]
Transmission Visuelle [%] / Licht Transmission [%]
Transmisión Visual [%] / Transmissione Visiva [%]

Visual Protection
Protection Visuelle / Visuelier Schutz
Protección Visual / Protezione Visiva

UV Protection 100%
Protection UV 100% / UV-Schutz 100%
Protección UV 100% / Protezione U.V. 100%

ARCADE FR BLOCKLIGHT

Base cloth Support / Trägergewebe Soporte / Supporto	550 dtex PES HT	550 dtex PES HT
Width Laize / Breite / Ancho / Altezza	1.50 - 3.02 m	2.50 - 3.00 m
Coating Enduction / Beschichtung Revestimiento / Spalmatura	PVC (Lowick)	PVC (Lowick)
Finish Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione	Cleangard	Cleangard
Total weight Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale	500 g/m ²	640 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	150/150 daN / 5 cm	150/150 daN / 5 cm
Tear strength > DIN 53363 Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo	15/15 daN	15/15 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza	7 daN / 5 cm	7 daN / 5 cm
Elongation under load (Wa / We) > NF EN 15619 Allongement sous charge (Ch / Tr) Verbleibende Verformung (K / S) Alargamiento bajo carga (urdimbre / trama) Allungamento sotto carico (ordito / trama)	<1% / <3%	<1% / <3%
Residual deformation (Wa / We) > NF EN 15619 Déformation résiduelle (Ch / Tr) Dehnung unter Last (K / S) Deformación residual (urdimbre / trama) Deformazione residua (ordito / trama)	<0.4% / <1.2%	<0.4% / <0.8%
Temperature resistance > NF EN 1876-2 Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza alla temperatura	-30°C +70°C (24h)	-30°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837 Ignifugation / Brennerverhalten Ignifugación / Ignifugazione	M2 / B1 / BS NFPA701 B-S2-D0	M2

⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com



Saint Clair Textiles PVC fabrics are recyclable

[FR] Les produits PVC Saint Clair Textiles sont recyclables

[DE] Alle PVC-beschichteten Saint Clair Textiles Produkte sind recyclebar

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC Saint Clair Textiles son reciclables

[IT] Tutti i prodotti in PVC Saint Clair Textiles sono riciclabili



All PVC coated fabrics can be slit

[FR] Tous les articles enduits PVC sont tronçonnables

[DE] Für alle PVC-beschichteten Produkte gibt es den Schneide-Service

[ES] Todos los artículos recubiertos de PVC se pueden cortar

[IT] Tutti i prodotti spalmati in PVC si possono tagliare nella misura desiderata

Saint Clair Textiles unique anti-wicking process helps the fabric to last longer and look like new.

[FR] Traitement spécifique à Saint Clair Textiles pour empêcher la moisissure par capillarité. Le tissu dure plus longtemps et garde son aspect d'origine.

[DE] Das einzigartige Herstellungsverfahren von Saint Clair Textiles verhindert Schimmelbildung. Das Gewebe hat eine längere Lebensdauer und behält seine ursprüngliche Optik.

[ES] Tratamiento específico de Saint Clair Textiles para evitar el moho por capilaridad, ayuda al tejido a durar más tiempo y se vea como nuevo.

[IT] Trattamento specifico Saint Clair Textiles per impedire la muffa per capillarità. Il tessuto aumenta la sua durata nel tempo mantenendo il suo aspetto originale.

FINITION CLEANGARD

The smooth Cleangard topcoat lacquer prevents soiling and facilitates cleaning. A solid protection against weathering.

[FR] Traitement sur les deux faces pour un état de surface lisse et moins salissant. Une protection résistante aux intempéries.


[DE] Oberflächenbehandlung auf beiden Seiten für eine glatte und stärker schmutzabweisende Oberfläche.

Wirksamer Schutz gegen Witterungseinflüsse.

[ES] Tratamiento en las dos caras para conseguir una superficie lisa y más limpia. Una protección resistente a la intemperie.

[IT] Trattamento sulle due facce per garantire una superficie liscia e meno sensibile allo sporco. Una protezione resistente alle intemperie.

Classic coatings

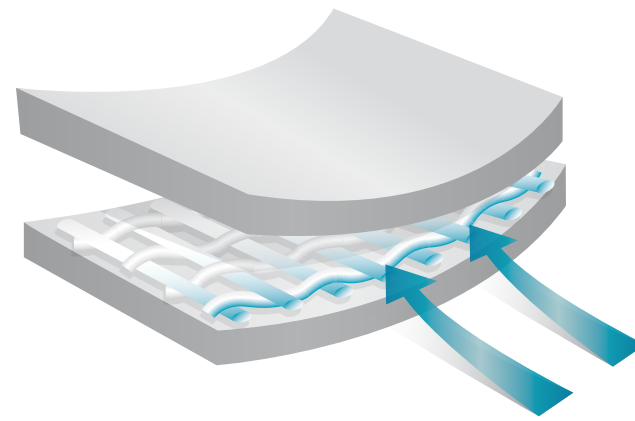

Moisture penetration

Enduction classique : pénétration de l'humidité


Klassisches Beschichtungsverfahren :

feuchtigkeit durchdringung

Recubrimiento clásico : penetración de humedad

Spalmatura classica : penetrazione dell'umidità

Saint Clair Textiles LOWICK System

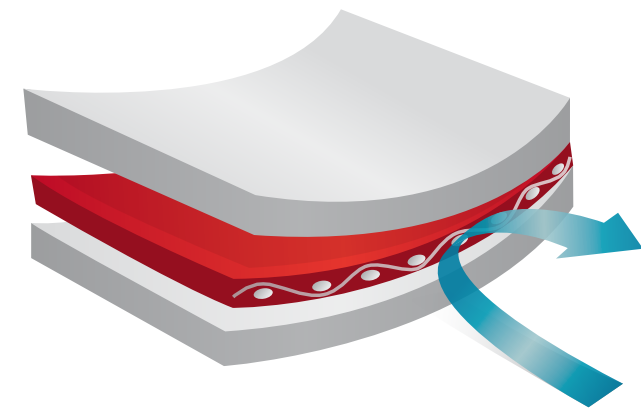

Total coating impregnation of the yarn

Imprégnation totale des fils dans la matière

Vollständige Imprägnierung des Garns im Gewebe

Impregnación total del hilo del material

Impregnazione totale dei fili nel materiale

ADVANTAGES

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant

Résistant aux intempéries /

Wetterbeständig /

Resistente a la intemperie / Re-

sistente alle intemperie



Easier to clean

Plus facilement nettoyable /

Leichter zu reinigen /

Más fácil de limpiar /

Più facile da pulire



Very good weldability

Trés bonne soudabilité /

Sehr gute Schweißbarkeit /

Muy buena soldabilidad /

Ottima saldabilità



Longer life

Plus de longévité / Längere

Lebensdauer / Mayor vida útil /

Maggiore durata



Suppleness

Souple / Flexibilität / Flexibilidad /

Buona flessibilità



Smoother surface, less prone to soiling.

Plus lisse et moins adhérente aux salissures /

Glatter und weniger schmut-

zanfällig /

Más lisa y menos adherente para las manchas /

Più liscia e meno sensibile allo sporco.

⋮
⋮
⋮ Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. è di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/OUTDOOR

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE



Beyond
technical
textiles

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

