


# Irisun Marine Plus

Codice 3788

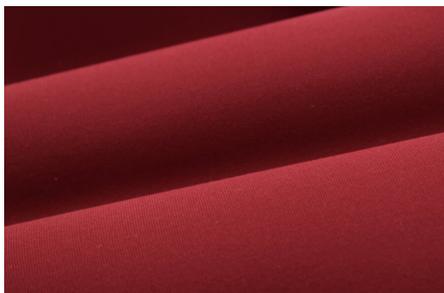

## Tipologia

Ombreggiante

## Descrizione

Tessuto in acrilico tinto massa resinato sul lato inferiore per il settore nautico. Tessuto resinato un lato impermeabile, con finissaggio nautico che conferisce una notevole resistenza alle macchie, aumenta la solidità del colore alla luce e prolunga la vita del tessuto. Ha eccellenti qualità: durata, alta resistenza ai raggi UV, idrorepellenza all'acqua, resistenza alle muffe, leggerezza e facilità di manutenzione. Garanzia 5 anni.

## Utilizzi

Coperture nautiche, tendalini, bimini top, sprayhood, cappottine

## SPECIFICHE

### Caratteristiche

<b>Trattamento Antimuffa</b>	Si
<b>Biocida BPR 528/2012</b>	OIT
<b>Colonna acqua ISO 811</b>	1.000 mm
<b>Spray Test ISO 4920</b>	5/5

### Dimensioni

<b>Altezze standard</b>	153 cm
<b>Spessore EN ISO 2286-3</b>	0,52 mm
<b>Filato (ordito - trama) EN ISO 2060</b>	2/34 -
<b>Lunghezze standard</b>	50 m
<b>Peso EN ISO 2286-2</b>	330 g/m2

### Lavorazioni

<b>Finissaggio</b>	Idrorepellente Oleorepellente
--------------------	----------------------------------

## Prestazioni

**Fattore Protezione UV (UPF) AS/NZS 4399 A** 50+

**Resistenza alla trazione (ordito - trama) ISO 13934-1** 140 -

**Resistenza ai colori UV ISO 105 B02** 7-8/8

**Resistenza allo strappo (ordito - trama) ISO 13937-1** 4 -

## Altre caratteristiche

### Pulizia e manutenzione

I tessuti Giovanardi offrono un'eccezionale combinazione di resistenza e funzionalità. Essi sono stati progettati con lo scopo di durare nel tempo e resistere allo sporco. Utilizzare i pulitori dedicati della linea IRISUN APCO o, in alternativa, una soluzione di acqua tiepida e sapone neutro; spruzzare FAST CLEANER, lasciare agire qualche minuto e spazzolare delicatamente. Quindi risciacquare accuratamente con acqua fredda; evitare la formazione di sacche d'acqua. Lasciare asciugare all'aria aperta il tessuto. In fase di stoccaggio per il periodo invernale o per lungo tempo, assicurarsi sempre che il telo sia perfettamente asciutto.

## COLORI

*I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.*



**138**  
ARANCIO



**634**  
BORDEAUX



**748**  
VERDE

## FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Esterno (gTOT)
138	ARANCIO	0.16	Classe 2
634	BORDEAUX	0.1	Classe 3
748	VERDE	0.16	Classe 2