


SOLEIL

SOLE E PIOGGIA

SOLEIL STORICO STAMPATO

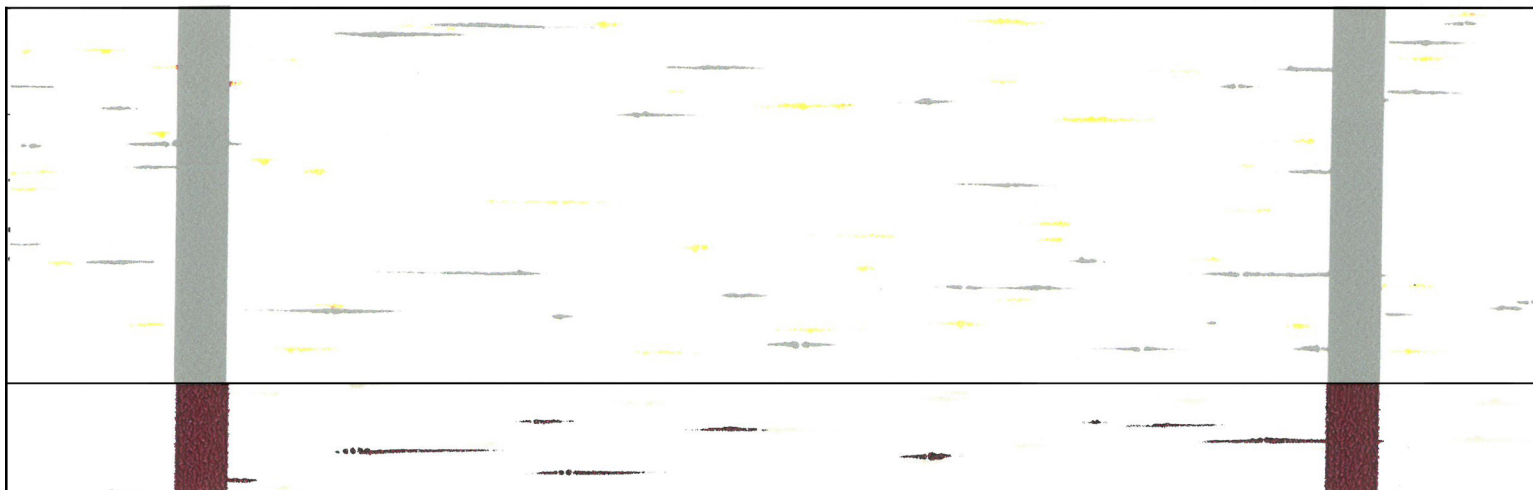

COLORE
COLOR


250

249

SOLEIL

SOLE E PIOGGIA

SOLEIL STORICO STAMPATO

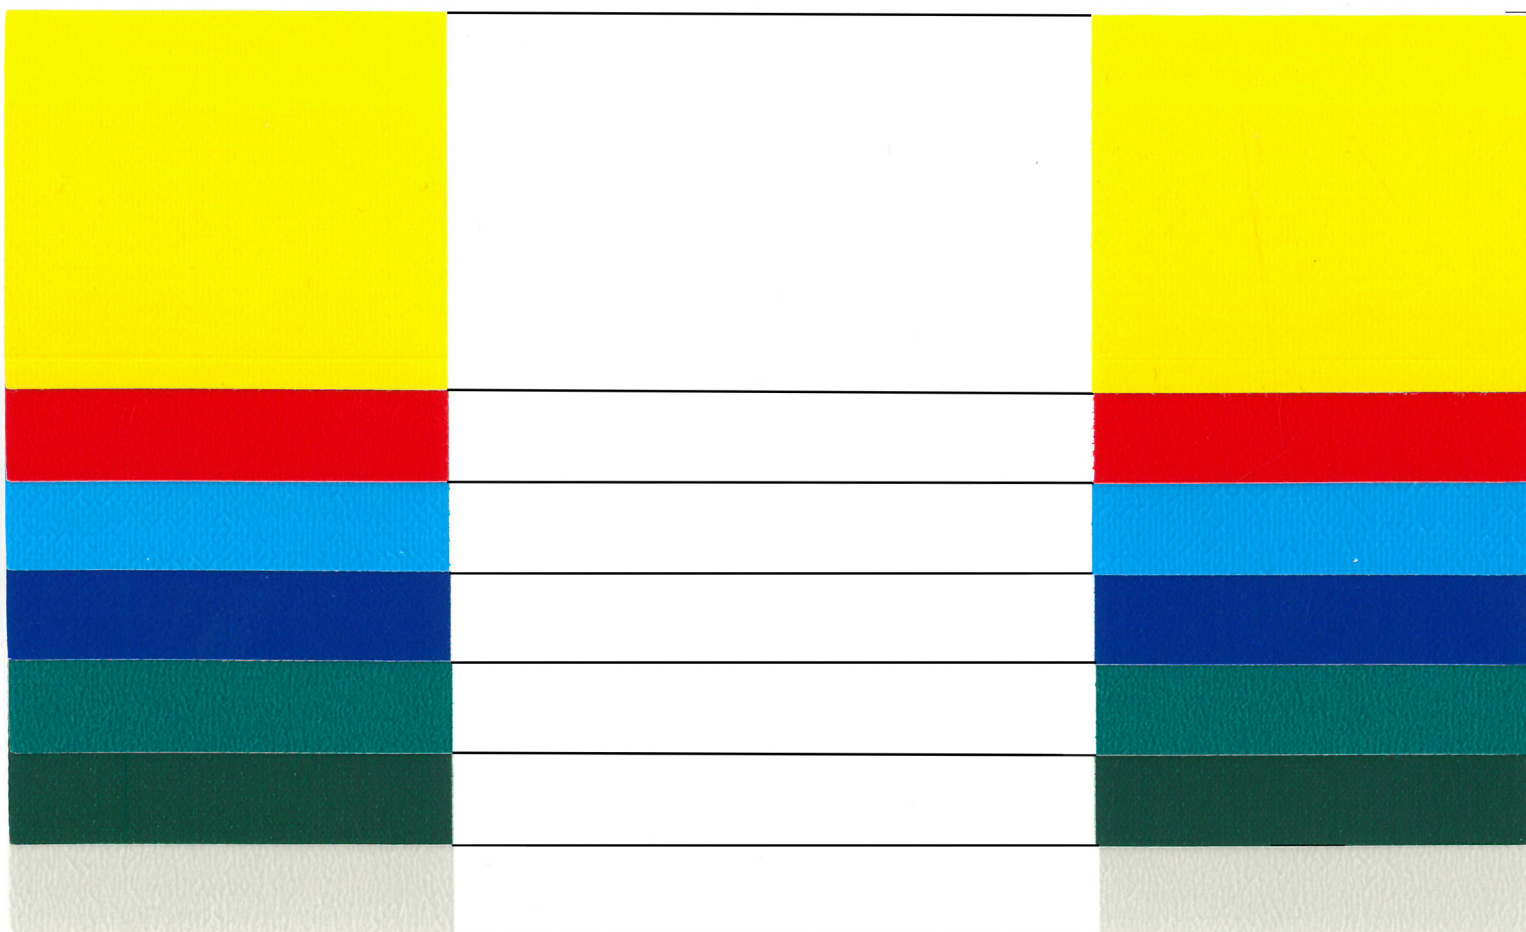

COLORE
COLOR

689

693

690

696

698

697

699

		NORME/ STANDARDS		SOLEIL STORICO STAMPATO TM
Tessuto di supporto:	Type of base fabric:	EN-ISO2076	---	Poliestere Alta Tenacità High Tenacity Polyester
Titolo del filo:	Yarn size:	EN - ISO7211	dtex	550
Peso totale:	Total weight:	EN-ISO2286-2	g/m ²	450
Spessore finale:	Fabric Thickness:	EN-ISO2286-3	mm	0,37
Resistenza alla trazione. Ordito:	Tensile strenght. Warp:	EN - ISO1421	N/5cm	2000
Resistenza alla trazione. Trama:	Tensile strenght. Weft:	EN-ISO1421	N/5cm	2000
Resistenza alla lacerazione. Ordito:	Tear strenght. Warp:	DIN53363	N	200
Resistenza alla lacerazione. Trama:	Tear strenght. Weft:	DIN53363	N	180
Resistenza al freddo:	Cold resistance:	Prove Interne/ Internal Test	°C	- 30
Resistenza al caldo:	Heat resistance:	Prove Interne/ Internal Test	°C	+ 70
Resistenza alla fiamma:	Flame retardancy:	*	*	Si/ Yes
Solidità alla luce:	Lightfastness:	EN-ISO105B02	Valore/ Value	6
Resistenza ai piegamenti:	Bending resistance:	DIN53359-A	N°	100.000
Impermeabilità:	Water resistance:	EN-ISO811	---	Impermeabile / Waterproof
Adesione:	Adhesion:	EN-ISO2411	N/2cm	25
Lunghezza rotolo:	Roll length:	---	m/ m	65

• Tutte le caratteristiche menzionate sono valori medi con tolleranza del +/-5%. / The technical data indicated are average values with allowance +/- 5%.

* **Contattateci per i certificati di reazione al fuoco. / * Please, contact us for flame retardancy certificates.**

Nonostante tutti gli sforzi per riprodurre i colori di questa cartella, i colori mostrati qui sono indicativi
Although we have taken great care to reproduce the colours in this chart, they are merely indicative

naizil[®] S.r.l.
 TESSUTI SPALMATI

SEDE LEGALE AMM. E STAB. SPALMATI PLASTICI:

35011 Campodarsego (PD) ITALY - Via Pontarola, 17

Tel. +39 049 9203600

www.naizil.com

info@naizil.com export@naizil.com naizil@legalmail.com